

Panther - gondtalan raklapszállítás

Optimális munkakörülmények a felhasználó számára
- az ergonomikus kormányrúd és a speciális kerekek minimális erőfeszítést igényelnek a használat során és ergonomikusan helyest kezelést biztosítanak, még nagyon nehéz raklapok esetében is - húzva és tolvá egyaránt.

Kíméli a raklapokat, az árut és a környezetét.
- A Panther elegáns formatervezésű, lekerekített sarkokkal.

A kialakítás megelőzi a munka során bekövetkező sérüléseket és a túlterhelést - nagy hangsúlyt fektettek a biztonságra és az ergonomikus munkakörülményekre. Például a kormányrúd ergonómiaiilag megfelelő megfogási szöge biztosítja a felhasználó számára a kényelmes fogást.

A kiváló minőséget a kibővített tesztelési program és a munkabiztonsági és egészségügyi szakemberekkel való együttműködés biztosítja.



**Folyamatos
gyorsemelés**



Műszaki specifikációk

A Panther egy robusztus és stabil raklapemelő, amely lehetővé teszi a különböző raklapok könnyű szállítását.

Optimális fordulékonyság/helykihasználás

- a nagyon rövid toronyrész és
- az alacsony önsúly és nagy kormányzási szög miatt.

Hosszú élettartam és alacsony karbantartási költségek

- a robusztus konstrukció és
- a 46.000 lökettel való tesztelés miatt.

Hangtalan szállítás

- az alacsony súrlódású mozgó alkatrészek és a
- szűk tőrések miatt.

Rozsdamentes és robbanásbiztos kivitelben is kapható.



Beállítható alátolási magasság - az alacsony és elhasznált raklapok se jelentenek problémát.



Nagyon keskeny folyosókon is könnyen szállíthatók a termékek.



Az ergonomikus kormányrúd kényelmes fogást biztosít. A kormányrúd a név/részleg elnevezésével jelölhető.





A villacsúcsok csúszó kengyelei megkönnyítik a raklap alá való betolást és az onnan való kihúzást.



Az ügyfél cégneve, ill. logója kivágható a torony háromszögéből.

Termék (merek mm-ben)	1672	1682	2572	2582	3072	3082
Teherbírás kg-ban	1600		2500		3000	
Emelési magasság	h ₃		h ₁₃ + 120		h ₁₃ + 120	
Villahossz	l		600, 810, 970, 1140		600, 810, 915, 970, 1066, 1140, 1220, 1520, 1800, 2000, 2400*	
Magasság	h ₁		h ₁₃ + 412		h ₁₃ + 412	
Teljes szélesség	b ₅		450		520, 680	
Toronyrész hossza	l ₂		335		335	
Teljes hossz	l ₁		l + 335		l + 335	
Villaszár szélesség	e		125		160	
Tengelytávolság	y		l + 25		l + 25	
Teljes magasság	h ₁₄		1170		1170	
Alátolási magasság - állítható	h ₁₃		75 - 83	85 - 93	75 - 83	85 - 93
Teher súlyponttávolság	c		l / 2		l / 2	
Szabad talajmagasság	m ₂		h ₁₃ - 47		h ₁₃ - 47	
Kormány elfordulási szög			220°		220°	
Villagörgők - szimpla	Ø75 x 68	Ø85 x 68	Ø75 x 90	Ø85 x 90	Ø75 x 68	Ø85 x 68
Villagörgők - tandem			Ø75 x 68	Ø85 x 68	Ø75 x 68	Ø85 x 68
Kormányzott kerék			Ø200 x 50		Ø200 x 50	
Súly	59 kg (450 x 1140)		62 kg (520 x 1140)		68 kg (520 x 1140)	

* 1500 kg-ra csökkentett teherbírás

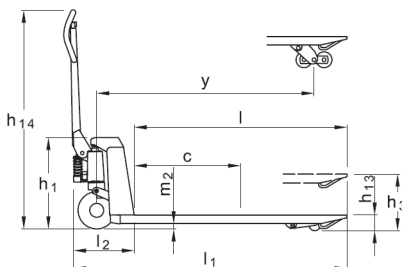

Folyamatos gyorselés.



Minden alkalmazáshoz létezik megfelelő kerék.



Sok különböző villahosszal kapható.

Szívesen kínálunk Önnek testre szabott megoldásokat is.
Látogassa meg a www.novotransz.hu weboldalt